

# Tagventilator

Type: AH

- 3 størrelser
- Alle i kvadratisk udførelse
- Vejrbestandige hættetage
- Kan leveres med lukkegitter for aflukning af kanalen, når ventilatoren ikke er i drift



## Anvendelse

Elegante tagventilatorer, som med fordel anvendes til kortere kanaler, direkte gennem tag.

Placeres direkte der hvor udsugningsbehovet er størst.

Til aflukning af kanalen, når ventilatoren ikke er i drift, kan anbefales de i tabellen anførte lukkegittere.

## Udførelse

Kvadratisk taggennemføring, udført i galvaniseret plade. Hættetage i vejrbestandig plastic.



Materiale: Type 300,600 og 1200 leveres med hættetage i PVC.

El-tilslutning: 230 volt/ 50 Hz.

Motor: Vedligeholdelsesfri, driftssikker, støjfri axialventilator.

Ventilatoren kan 5-trins reguleres eller leveres med trinløs elektronisk regulator.

## Dimensioner

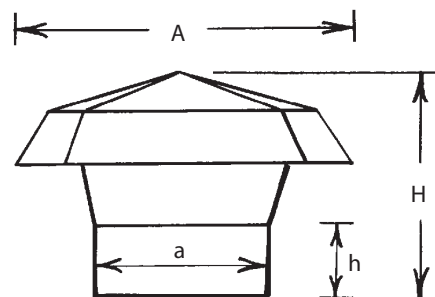

## Tekniske data

Data type	Volt 50 Hz	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Vinge mm	Mål i mm				Hul i tag mm.	Gitter L □ mm.	Lyd niv. dB(A)	Vægt kg	Max. m <sup>3</sup> /t
						a	A	h	H					
AH 300	230 V	30	0,14	1400	150	170	280	110	250	175	222 □	40	3,0	300
AH 600	230 V	45	0,21	1400	225	250	400	110	265	255	310 □	51	4,0	600
AH 1200	230 V	60	0,28	1400	300	320	495	110	290	325	375 □	58	5,0	1200

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

# Air-flow