


# Kanalventilator

Type: CK

- Vedligeholdelsesfri centrifugalblæser
- Enkel montering
- Vi leverer alt tilbehør



## Anvendelse

Transport af luft i kanaler el. flexslanger. Når ventilatoren tilsluttes kanal på både suge- og tryksiden, er CK modellen den ideelle løsning. Kan monteres såvel lodret som vandret. Kanalventilatorerne benyttes til: Emhætter/ køkkener, baderum/ toiletter, mindre industri/ punktsugning, kontorer/ komfortanlæg.

## Udførelse


Materiale: Galv. stålplade.

El-tilslutning: 230 Volt/ 50 Hz.


Motor: Vedligeholdelsesfri, driftsikker, støjsvag, centrifugalventilator, forsynet med indbygget termosikring.

Samtlige ventilatorer kan trinløst reguleres med elektronisk regulator, eller med 5-trins trafo-regulator.

## Dimensioner



## Diagram

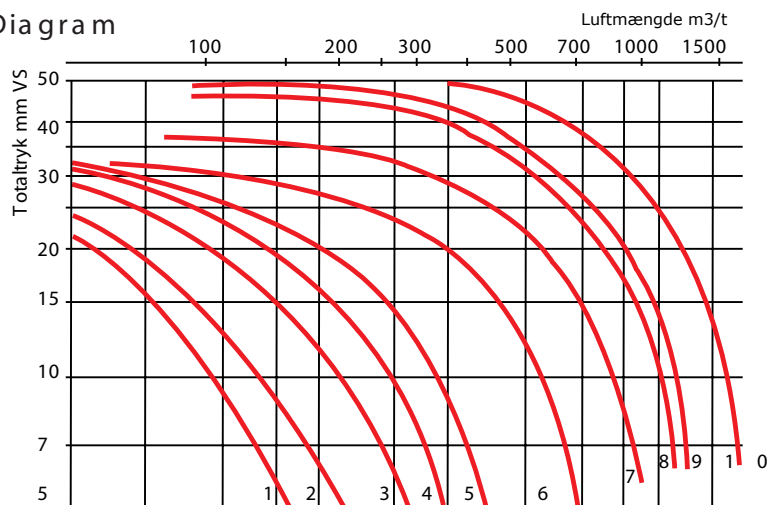

## Tekniske data

Data type	Kurve nr.	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Temp. C	Ø d	Ø D	a	b	Vægt kg.	Max. m <sup>3</sup> /t
CK 100 A	1	41	0,18	1900	85	100	242	23	148	3	250
CK 100 C	3	70	0,32	2460	70	100	242	23	148	3	350
CK 125 A	2	42	0,19	1700	85	125	242	25	151	3	300
CK 125 C	4	72	0,33	2360	70	125	242	25	151	3	400
CK 160 B	5	71	0,31	2410	70	160	272	28	142	3	500
CK 160 C	6	100	0,44	2480	65	160	344	28	174	4	800
CK 200 A	7	115	0,50	2580	60	200	344	30	174	5	1050
CK 200 B	8	158	0,69	2500	60	200	344	30	174	5	1250
CK 250 B	8	161	0,70	2490	60	250	344	30	170	5	1250
CK 250 C	9	185	0,81	2420	55	250	344	30	170	5	1350
CK 315 B	10	190	0,84	2465	50	315	402	34	189	6	1500

Større strømsreglementets krav IP44 opfyldes af ovennævnte ventilatorer.

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

# Air-flow

NYBROVEJ 65 · KØBENHAVN ● 2820 GENTOFTE ● TELEFON 45 88 16 88 ● TELEFAX 45 88 25 07