

# Kanalventilator

60-8B  
SfB (57) X

Type – LPK

- For flad montage
- Vedligeholdelsesfri motor
- Hygrostat kan tilsluttes
- Regulator kan tilsluttes
- 230 V / 50 Hz - IP 44





## Anvendelse

Transport af luft i kanaler  
Eller fleksible slanger. LPK ventilatoren kan tilsluttes på såvel suge som afkastsiden. Denne model er ideel til løsninger hvor rørføringen ligger tæt mod loft eller mur. Kan monteres lodret som vandret. LPK ventilatoren benyttes primært til badeværelser, køkkener, kontorer med lav byggehøjde ( sænket loft ).

## Udførelse

Materiale, galvaniseret stål.  
El-tilslutning, 230V / 50Hz / IP 44.  
Vedligeholdelsesfri, driftssikker, lydsvag  
Centrifugal ventilator forsynet med indbygget termosikring. Samtlige modeller kan hastighedsreguleres med enten trinløs eller 5-trins trafo regulator.

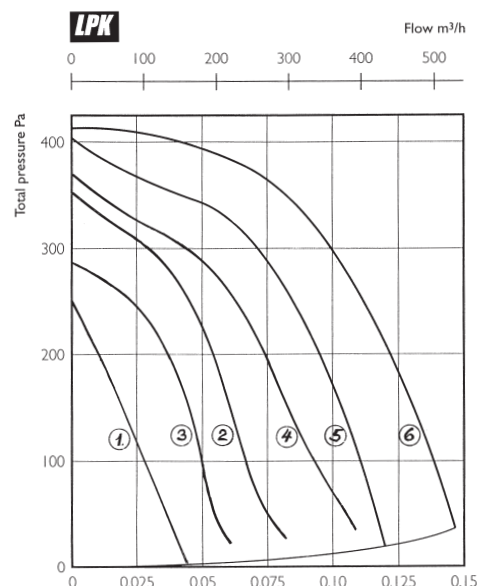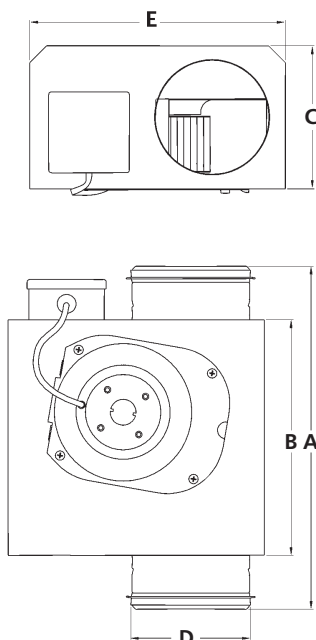

| Tekniske data                    | LPK 100A | LPK 100C | LPK 125A | LPK 125C | LPK 160B | LPK 160D |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kurve Nr.                        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| Luft kapacitet m <sup>3</sup> /h | 130      | 280      | 240      | 375      | 350      | 450      |
| Max temperatur C.                | 80       | 50       | 80       | 55       | 55       | 45       |
| Vægt - kg                        | 3,5      | 3,5      | 3,8      | 3,8      | 4,4      | 4,6      |
| Omdr. hastighed - rpm.           | 870      | 1800     | 1050     | 1450     | 1750     | 2150     |
| Lydniveau dB(A)                  | 37       | 44       | 42       | 48       | 49       | 49       |
| Tilslutnings mål mm              | Ø100     | Ø100     | Ø125     | Ø125     | Ø160     | Ø160     |
| Watt forbrug                     | 36       | 77       | 47       | 100      | 122      | 162      |
| Strøm Amp.                       | 0,16     | 0,34     | 0,21     | 0,44     | 0,55     | 0,72     |
| Tilslutnings mål mm              | Ø100     | Ø100     | Ø125     | Ø125     | Ø160     | Ø160     |
| Mål – A                          | 350      | 350      | 350      | 350      | 350      | 350      |
| Mål – B                          | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      |
| Mål – C                          | 122      | 122      | 152      | 152      | 186      | 186      |
| Mål – D                          | 100      | 100      | 125      | 125      | 160      | 160      |
| Mål – E                          | 272      | 272      | 272      | 272      | 272      | 272      |

**Air-flow** VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 · KØBENHAVN · 2820 GENTOFTE · TELEFON 45 88 16 88 · TELEFAX 45 88 25 07

www.airflow.dk - Behageligt indeklima !!!