


Murventilatorer

Type: M- & A

22-1B
SfB (57) X

- Type M for ydermur
- Type A for aftrækskanal
- 3 størrelser
- Kan leveres med overtryksjalousi
- Kan leveres reversible, når overtryksjalousi ikke benyttes
- Alle med indvendigt lukkegitter

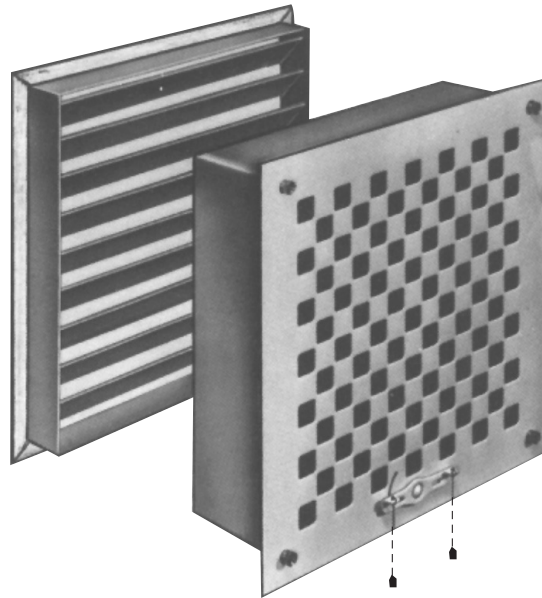



Anvendelse

Planforsænkede og elegante ventilatorer til mur og aftrækskanal.

Type M - til mur - leveres med udvendigt jalousi.

Type A - til aftrækskanal - leveres uden udvendigt jalousi.

Ventilatorerne benyttes til: Kontorer, restauranter, opholdsrum, forretninger og industrilokaler.



Udførelse


Materiale: Type 300,600 og 1200 leveres med lukkegitter i hvidt kunststof.

Indmuringskasse og udvendigt jalousi er galvaniseret.


Motor: Vedligeholdelsesfri, driftssikker, støjsvag axialventilator.

Ventilatoren kan 5 trins reguleres eller leveres med trinløs elektronisk regulator.

Dimensioner



Type A for KANAL

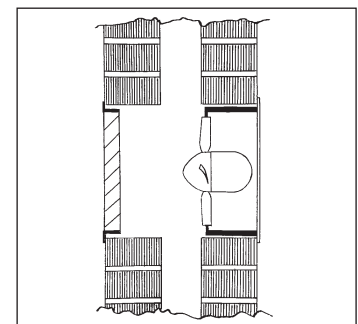

Type M for MUR

Tekniske data

Data type M & A	Volt 50 Hz	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Vinge mm	Mål i mm					Hul i mur	Gitter L □	Lyd niv. dB(A)	Vægt kg	Max. m ³ /t
						A	G	B	H	C					
300	230 V	30	0,14	1400	150	170	206	110	175	36	170 □	220 □	40	2,7/2,1	300
600	230 V	45	0,21	1400	225	260	296	110	175	36	260 □	310 □	51	3,8/2,7	600
1200	230V	60	0,28	1400	300	325	360	110	185	36	325 □	375 □	58	4,8/3,4	1200

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 · KØBENHAVN · 2820 GENTOFTE · TELEFON 45 88 16 88 · TELEFAX 45 88 25 07