

Propelventilator

Badeværelsesventilator

- Med fast jalousi - Type 10 kan leveres med overtrykjalousi
- Type OA-M & OA for mur-, loft- og vinduesmontage
- Leveres i 3 str.: 100-125-160 mm med og uden afbryder
- Komp. design, der kan udbygges med vindues-kit
- Kan monteres i enkelt- eller termorude
- Kan leveres med murgennemføring
- Kan leveres med efterløbsrelæ/ Timer
- Drifttemperatur - Max. 40 grader
- Isoleringsklasse - IP 44 - dobbeltisoleret
- 230 Volt/ 50 Hz



Anvendelse

Smårumsv ventilator - er velegnet til montering i mur eller aftrækskanal, hvor man ønsker en ventilator med fast gitter. Type M med tænd/ sluk afbryder.
Vindues-kit OW-S eller OW er tilbehør.


Udførelse

Hus og vinge i plast
Motor med lavt strømforbrug.


Tilbehør

Murgennemføring - udvendig
Mur-jalousi, fast eller overtryk
Timer, stilbar fra 2-20 min.
Vindues-kit type OW-S/ OW


Dimensioner

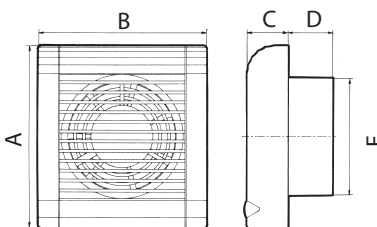


Luftmængder m³/t



Installation



Væg-montage



Vindues-montage

Tekniske data

Data type	Træk afbr.	Vind mont.	Effekt watt	Max M ³ /t	Lydniv. dB(A)	Mål mm					Hul i mur	Hul i rude	Vægt netto kg
						A	B	C	D	E			
OA 10 M	Ja	OWS	11	85	44	164	154	42	46	98 ⁺	100 ⁺	128-135	0,65
OA 10	Nej	OWS	11	85	44	164	154	42	46	98 ⁺	100 ⁺	128-135	0,65
OA 12 M	Ja	OW	15	130	46	184	174	42	46	118 ⁺	125 ⁺	155-162	0,80
OA 12	Nej	OW	15	130	46	184	174	42	46	118 ⁺	125 ⁺	155-162	0,80
OA 15 M	Ja	OW	25	230	50	230	200	52	63	148 ⁺	160 ⁺	184-192	1,10
OA 15	Nej	OW	25	230	50	230	200	52	63	148 ⁺	160 ⁺	184-192	1,10

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow