

# Centrifugal ventilator

20-5 B  
SfB (57) X

Type – OC

- Velegnet til bad / toilet
- Ventilator med kuglelejer
- Hygrostat kan indbygges
- Timer kan indbygges
- 230 V / 50 Hz - IP 44



## Anvendelse


Transport ventilator efter centrifugal princippet - tåler større modstand end alm. små ventilatorer.  
Denne model er ideel til løsninger hvor rørføringen har langt til det fri.  
Ø 100 tilslutnings for alle modellerne.  
Kan monteres lodret som vandret.  
OC ventilatoren benyttes primært til badeværelser, køkkener og mindre kontorer.

## Udførelse

Hus og vinge i hvid plast.  
Ø100 tilslutnings for alle modellerne.  
El-tilslutning, 230V / 50Hz / IP 44.  
Indbygget evigheds filtersystem som let renses.  
Vedligeholdelsefri, driftsikker, lydsvag.  
Centrifugal ventilator forsynet med indbygget termosikring.


## Tilbehør

Timer / relæ stilbar 2-20 min.  
Hygrostat for indbygning i kabinet, stilbar relativ luftfugtighed fra 30 til 85 procent.

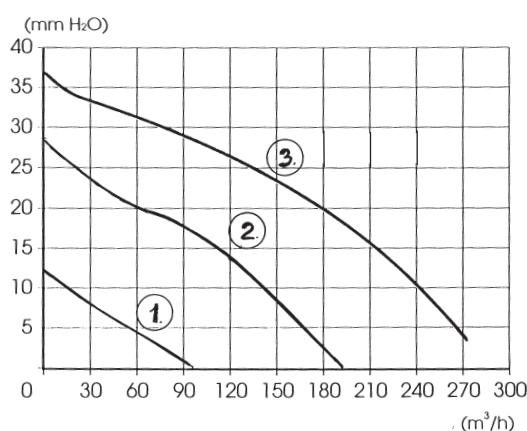

Type / Mål	A	B	C	D	E	F
OC 100 S	230	230	104	122	18	97
OC 200 S	266	266	115	133	18	97
OC 300 S	266	266	115	133	18	97

Tekniske data	OC 100 S	OC 200 S	OC 300 S
Kurve Nr.	1	2	3
Tilslutning ( V )	230	230	230
Luft kapacitet m3/h	90	165	260
Max rumtemperatur	40	40	40
Modtryk H2O max	11,0	29,0	37,0
Omdr. - rgp. max	1400	1400	1400
Watt forbrug	38	47	88
Lydniveau dB (A) - 3m	46	48	55
Tilslutnings mål mm	Ø100	Ø100	Ø100

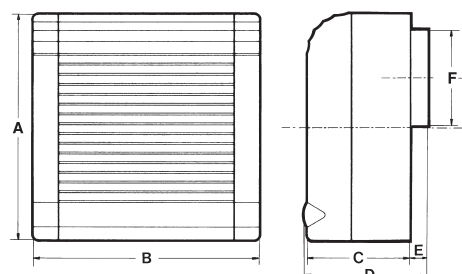

[www.airflow.dk](http://www.airflow.dk) - Behageligt indeklima !!!

**Air-flow** VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 · KØBENHAVN · 2820 GENTOFTE · TELEFON 45 88 16 88 · TELEFAX 45 88 25 07