


Kanalventilator

Type: RFE

- Vedligeholdelsesfri centrifugalblæser med fremadbøjede skovle

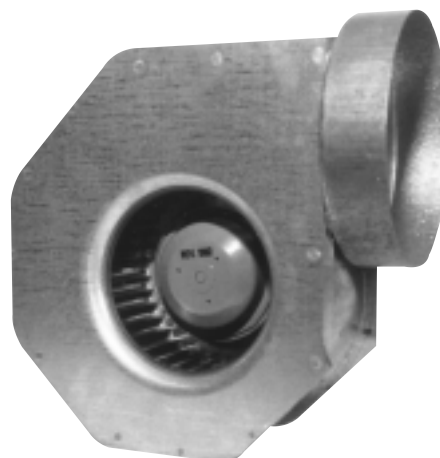

Anvendelse

Transport af luft i kanaler el. flexslanger. Når ventilatoren tilsluttes kanal på både suge- og tryksiden, er RFE modellen den ideelle løsning. Kan monteres såvel lodret som vandret. Kanalventilatorerne benyttes til: Emhætter/køkkener, baderum/toiletter, mindre industri/punktudsugning, kontorer/komfortanlæg og som varmfordelingsanlæg i huse med brændeovn.

Udførelse


Materiale: Galv. stålplade.

El-tilslutning: 230 Volt/ 50 Hz.


Motor: Vedligeholdelsesfri, driftsikker, støjsvag, centrifugalventilator, forsynet med indbygget termosikring.

Samtlige ventilatorer kan trinløst reguleres med elektronisk regulator, eller med 5-trins trafo-regulator.

Dimensioner

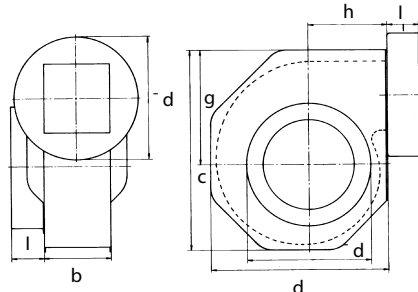

Diagram

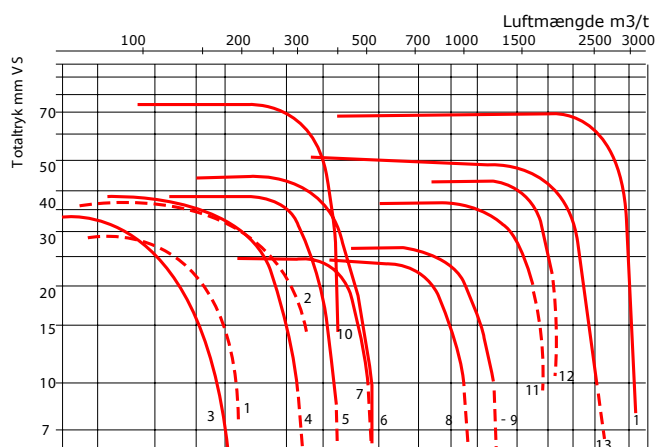

Tekniske data

Data type	Kurve nr.	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Temp. C	Ød	b	c	d	g	h	i	Vægt kg.	Max. m³/t
RFE 140 L	1	40	0,26	880	65	125	84	197	186	106	90	35	2	230
RFE 140 M	2	80	0,42	1190	50	125	84	197	186	106	90	35	2	350
RFE 140 A	3	50	0,26	830	65	160	94	255	216	149	94	40	3	200
RFE 140 B	4	90	0,43	1190	50	160	94	255	216	149	94	40	3	320
RFE 140 C	5	120	0,55	1700	50	160	94	255	216	149	94	40	3	430
RFE 140 D	6	170	0,75	2230	60	160	94	255	216	149	94	40	4	550
RFE 200 A	7	120	0,55	1300	50	160	85	316	275	180	123	40	4	530
RFE 200 B	8	190	0,85	950	40	200	120	384	320	230	135	40	8	1100
RFE 200 C	9	210	0,90	1200	40	200	140	384	320	230	135	40	9	1350
RFE 200 P	10	170	0,75	2230	40	125	62	316	275	180	123	35	3	400
RFE 225 D	11	410	2,10	1400	40	250	140	415	354	245	153	40	10	1850
RFE 250 B	12	560	2,50	1400	40	250	157	475	395	284	167	40	13	2000
RFE 280 F	13	800	3,80	1400	40	315	175	515	436	305	185	40	21	2650
RFE 315 E	14	1550	8,0	1400	40	355	194	594	489	355	210	45	28	3700

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow