


# Tagventilator

Type: VDA

- Kan leveres med flange til rund tilslutning
- Lodret afkast
- Helt i glasfiber
- Motor fri af luftstrøm
- Stor kapacitet
- 230 volt/ 50 Hz

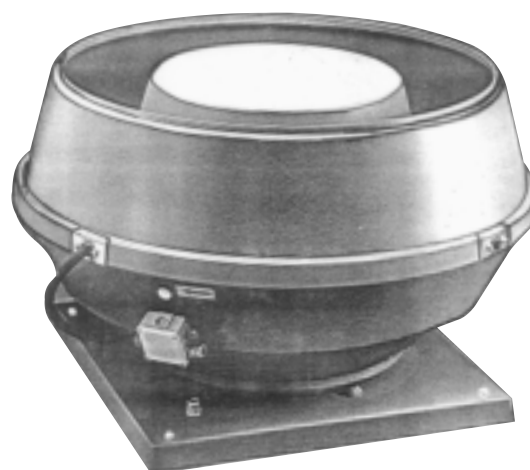

## Anvendelse

Robuste tagventilatorer, som er velegnede til lokaler, hvor der ønskes udsuget en stor luftmængde ved et lavt støjniveau. På bestilling kan ventilatorerne leveres med rund studs i stedet for firkantet fodplade. Ventilatorerne benyttes til: Fabriklokaler, restauranter, grill-barer, eller hvor der kræves kraftig ventilation.


## Udførelse

Materiale: Vedligeholdelsesfri glasfiber.  
El-tilslutning: 230 volt/ 50 Hz.  
Motor: Vedligeholdelsesfri, driftssikker, støjsvag centrifugalventilator.  
Regulering: Bør forsynes med 5-trins transformator-regulator.


## Tekniske data

Data type	Kurve nr.	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Temp. C	ø D	F	A □	Vægt kg	Max. m <sup>3</sup> /t
VDA 225	1	140	0,76	1400	60	550	445	435	13	1800
VDA 250	2	230	1,06	1400	60	630	438	560	15	2800
VDA 280	3	430	2,30	1400	60	700	487	560	19	3760

## Dimensioner



## Diagram

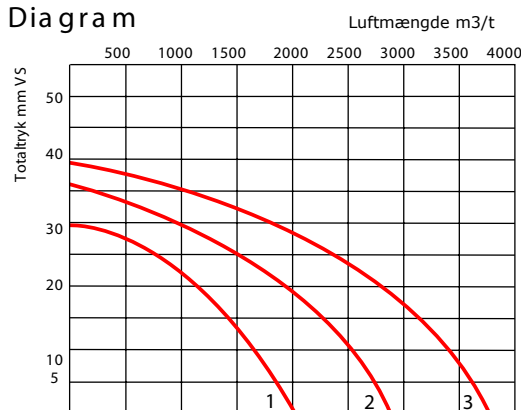

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

# Air-flow