

Transformatorregulator

Type: VRTE

- 5-trins regulering
- Støjfri reguleringsenhed
- Letlæselig skala
- Enkel indstilling
- Beskyttelsesklasse IP 54



Anvendelse

Elektromotorer op til ca. 75 watt reguleres fint med almindelige elektronregulatorer. Ved brug af større elektromotorer anbefaler vi, at der benyttes trafo-regulatorer, da brum fra motoren herved undgås ved nedregulering.


Regulatorernes letlæselige skalaer forenkler brugen, når flere personer benytter ventilatoren.

Udførelse

Lysegrå, stænktæt, stabil PVC box med sort reguleringsknap. Monteret med forskruninger.

Stærkstrømsreglementets krav IP 54 opfyldes af ovennævnte regulatorer.

Dimensioner

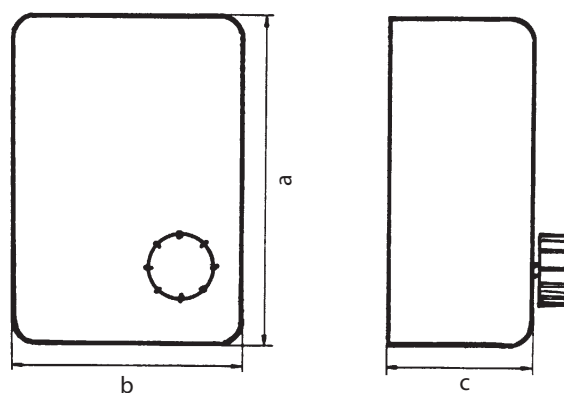

Tekniske data

Data type	Strøm Amp.	Volt 50 Hz	Reguleret udg. Volt	a	b	c
VRTE 1,0	1,0 A	230 V	75/110/145/180/230	135	70	65
VRTE 1,4	1,4 A	230 V	60/105/130/160/230	170	105	85
VRTE 3,0	3,0 A	230 V	60/105/130/160/230	170	135	105
VRTE 5,0	5,0 A	230 V	60/105/130/160/230	220	170	105
VRTE 7,2	7,2 A	230 V	60/105/130/160/230	280	220	125
VRTE 13,6	13,6 A	230 V	60/105/130/160/230	310	230	170

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow